



Инструкция по установке


Артикул **61303**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	L 200 (kb_t, Ka_t)	2.5, 3.2, 3.5	2005-2014	Mitsubishi	Pajero Sport II (kg_, Kh_)	3.5	2008-н.в.
Mitsubishi	L 200 (kb_t, Ka_t)	2.5	2014-н.в.	Mitsubishi	Pajero Sport II (kg_, Kh_)	2.5, 3.2	2008-2011

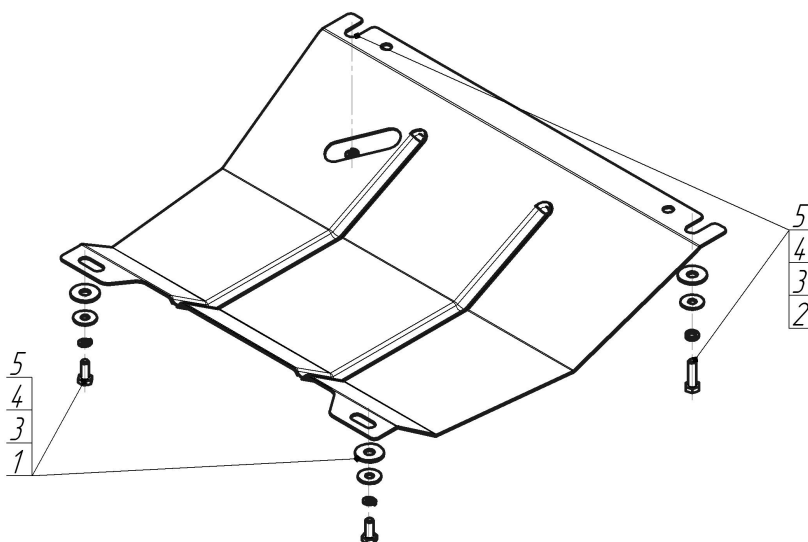

Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

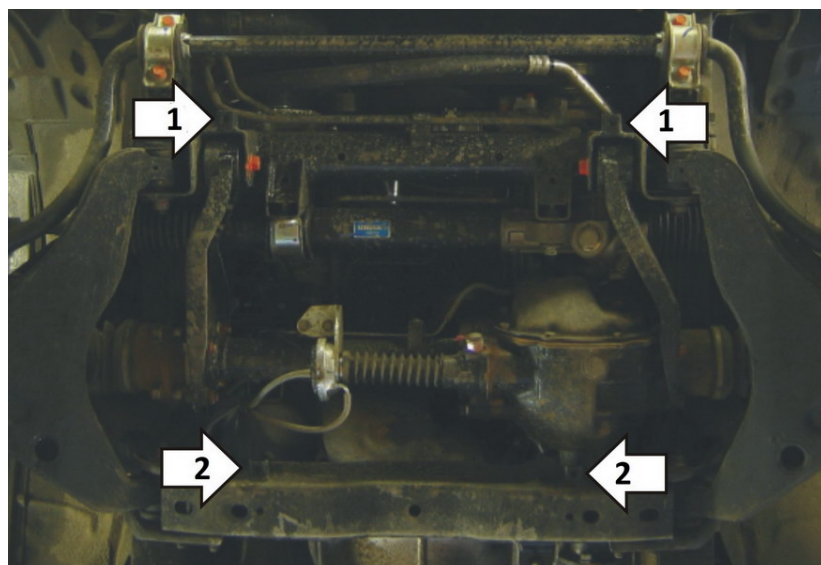

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить в отверстия на поперечной балке передней подвески передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на заднюю поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)