


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Sentra	1.8, 2.0	2000-2007


## Изображение отсутствует

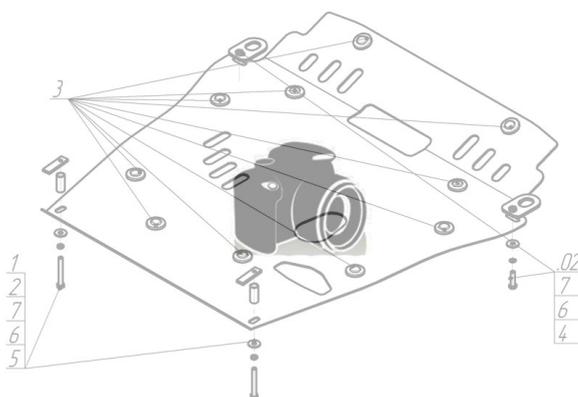


### Комплект крепежа

1		Уголок А20 М10		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
11		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
3		ПР 50x20x6 М10	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 М10	6 шт
4		Демпфер жёлтый	6 шт				

## Автомобиль без защиты

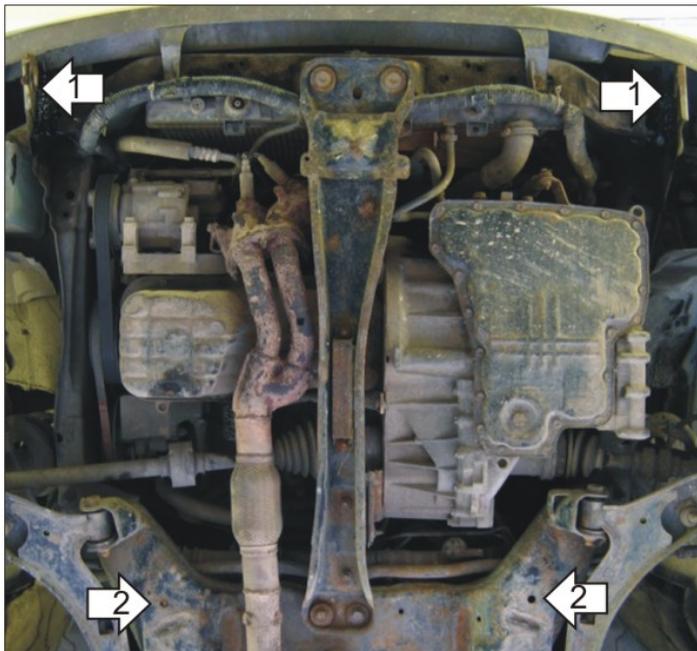

## Автомобиль с защитой

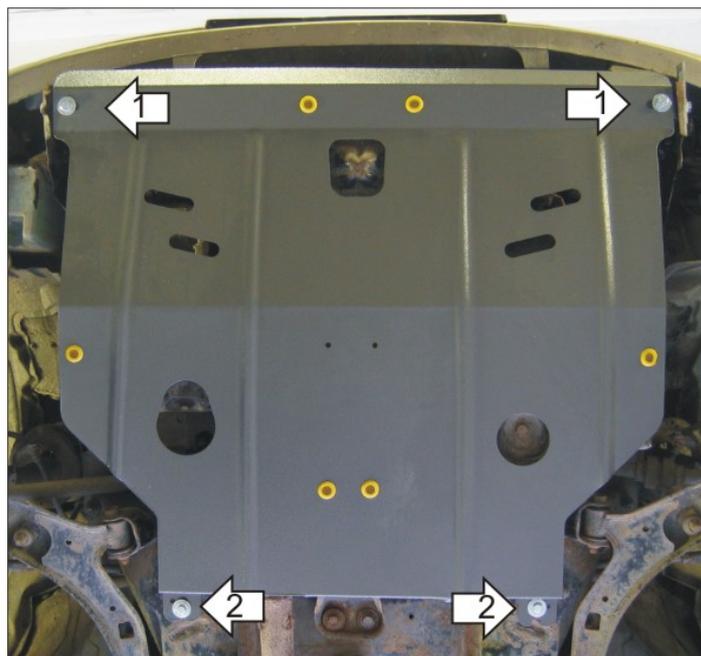

## Порядок установки

1. Закрепить к транспортировочным проушинам Уголки А20 М10 с помощью Проушины, Болта М10х35, Болта М10х30 с Шайбой 45, Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. В отверстиях подрамника двигателя зафиксировать ПР 50х20х6 М10 и закрепить задние точки защиты Болтами М10х100 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить передние точки защиты к Уголкам Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:59:46